



Metrotile Roman



Metrotile[®]
worldwide roofing systems


Een authentieke zuiderse look voor uw woning.

De **Metrotile Roman**-dakpanelen zien eruit als traditionele dakpannen uit natuurlijk klei en geven uw woning een authentiek zuiders tintje. Dankzij hun aparte vorm en uitgesproken profiel zijn deze dakpanelen uniek binnen de bestaande stalen dakpannen met een afwerking in steengranulaat. Een stalen kern met een Aluzinc[®]-coating en een hoogwaardige afwerklaag in steengranulaat zorgt voor een optimale bescherming van uw woning.

De **Metrotile Roman** is beschikbaar in een brede waaier aan kleuren. Een verfijnde uitstraling en een lichte dakbedekking voor een betaalbare prijs.


**PRODUCT
QUALITY
100%
GUARANTEED**

*Weatherproof
guarantee
of a
lifetime*



Metrotile Roman

Licht, hoogwaardig staal met Aluzinc®-coating of gelijkaardig: ijzersterk, een optimale weerstand en geschikt voor elke dakconstructie.

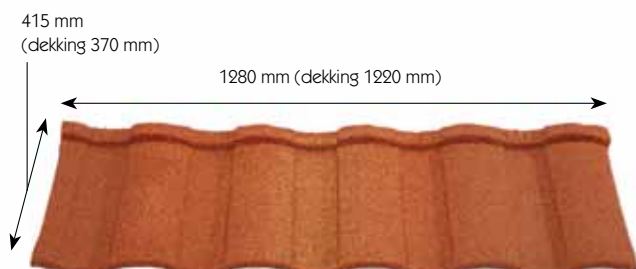

Specificaties

Min. dakhelling	10°
Max. dakhelling	90°
Grootte dakpaneel - algemeen	1280 x 415 mm
Grootte dakpaneel - bedekking	1220 x 370 mm
Staaldikte	0.450 mm
Breedte lineaire bedekking	1220 mm
Dekking	0.45 m² (2.22 panelen per m²)
Gewicht per m²	6.3 kg
Gewicht per dakpaneel	2.8 kg
Kleuren	De beschikbare standaardkleuren zijn Charcoal, Terracotta, Red, Black, Greenstone, Coffee, Walnut, Tuscany, Brindle, Antique Red, Antique Grey, Rustic, ... Uiteraard kunt u ook andere kleuren aanvragen (vraag meer info aan uw dealer).

Eigenschappen



Lichtgewicht

Licht in gewicht en eenvoudig te plaatsen.



Duurzaam

Kleurvast en beschermt tegen uv-stralen.



Stabiel

Bestand tegen felle windstoten en aardschokken.



Sterk

Uitzonderlijk sterk en bestand tegen schade.




Vuurbestendig

Conform met de Europese regelgeving.

Plaatsing van de dakpanelen

De Metrotile-panelen sluiten elkaar aan door een 'rechts over links'- en een 'links over rechts'-montage via de smalle overlapping aan de zijanten.

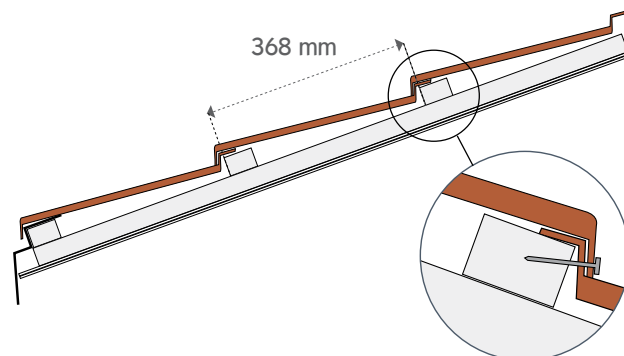

De panelen worden bevestigd op panlatten met een tussenruimte van 368 mm.

De naar beneden afgeronde voorkant en de naar boven afgeronde achterkant van elke dakpan zorgen voor een stevig bevestigde en overlappende dakbedekking die bestand is tegen extreme weersomstandigheden. Elk paneel wordt op vier punten vastgenageld. De nagels worden aangebracht in de naar beneden afgeronde voorkant doorheen de zijkant van de panlat en uit de stroomrichting van het water.

Elk paneel of toebehoren kan worden geknipt of gebogen naargelang de vorm van het dak. Hierbij is het belangrijk dat u het door Metrotile aanbevolen gereedschap gebruikt.

Toebehoren

Metrotile beschikt ook over talrijke toebehoren die naadloos aansluiten op het Metrotile Roman-profiel.

■ Nokpannen, verbings- en eindstukken.

Voor nokken en hoekkepers met een ronde, vierkante of hoekige vorm.

■ Kielgoten, voegen en afwerkingen.

Voor dakbekleding op uiteinden, gevels, overstekende dakranden, kielgoten, muren.

■ Andere toebehoren.

Zoals verluchtingssystemen, dakvensters, lichtkokers, ingebouwde zonnepanelen, losse dakpannen, ...

■ Installatiemateriaal.

Alles wat u nodig hebt voor de plaatsing: nagels, buigtangen, guillotinescharen, ...

Neem contact op met uw dealer voor een volledige en gedetailleerde lijst van onze toebehoren en voor meer info over de plaatsing van een Metrotile-dak.

Metrotile Belgium BVBA

Michielenweg 3, 3700 Tongeren (Belgium)

Tel. 012 39 88 02 | Fax. 012 39 88 09 | info@metrotile.be | www.metrotile.be